


## Flachdachdämmung: Gefälle

Im Randbereich Stärke Gefälledämmung  
i. d. Regel ca. 30 mm Mindeststärke.

Weiterer Aufbau nach Abstimmung

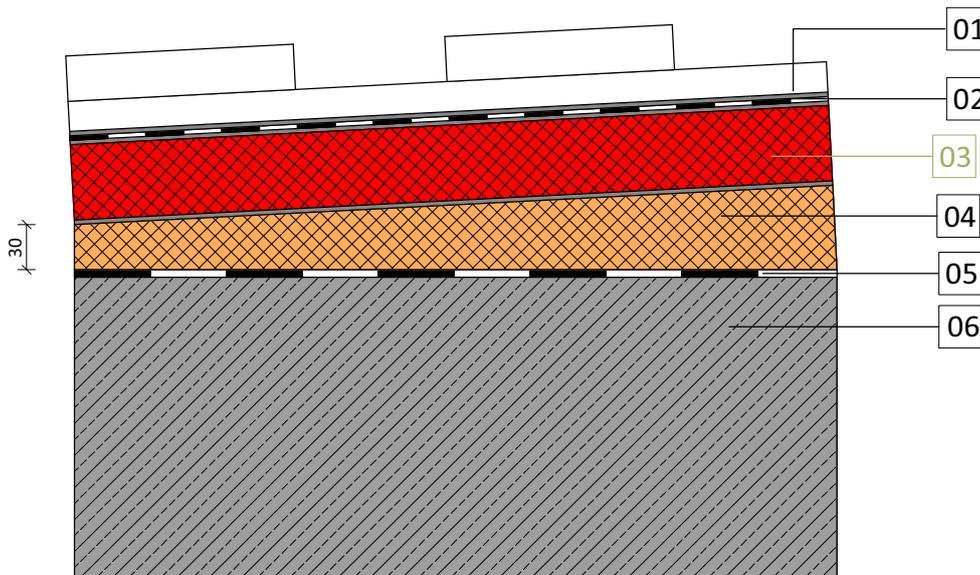

01	Bautenschutzmatte	04	Gefälledämmung
02	Dachabdichtung	05	Vorabdichtung, Dampfdruckausgleichsschicht
03	<b>VARIOTEC Vakuumdämmung</b> Lambda 0,007 W/(m <sup>2</sup> K)	06	Decke

Allen Detailsystemen liegen die Montagehinweise des jeweiligen VIP-Systems zugrunde. Unsere Ausführungsvorschläge müssen in allen Fällen den jeweiligen Baustellenbedingungen angepasst bzw. nach den individuellen Herstellervorschriften umgesetzt werden. Die VARIOTEC-Gewährleistung bezieht sich ausschließlich auf das unverbaute VIP-Produkt, jedoch nicht auf die Verlegung, Montage oder auf andere Gewerke und / oder Ausführungs- oder Planvorschläge.

Die Darstellungen dienen als Orientierungshilfe, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und bilden deshalb keine Gewährleistungs- und Haftungsgrundlage. Bauphysikalische Betrachtungen und Prüfungen durch den Planer oder ausführenden Handwerker sind projektbezogen abzuwägen und ggf. zu veranlassen.