


Flachdachdämmung: Gefälle

Im Randbereich Stärke Gefälledämmung
i. d. Regel ca. 30 mm Mindeststärke.

Weiterer Aufbau nach Abstimmung

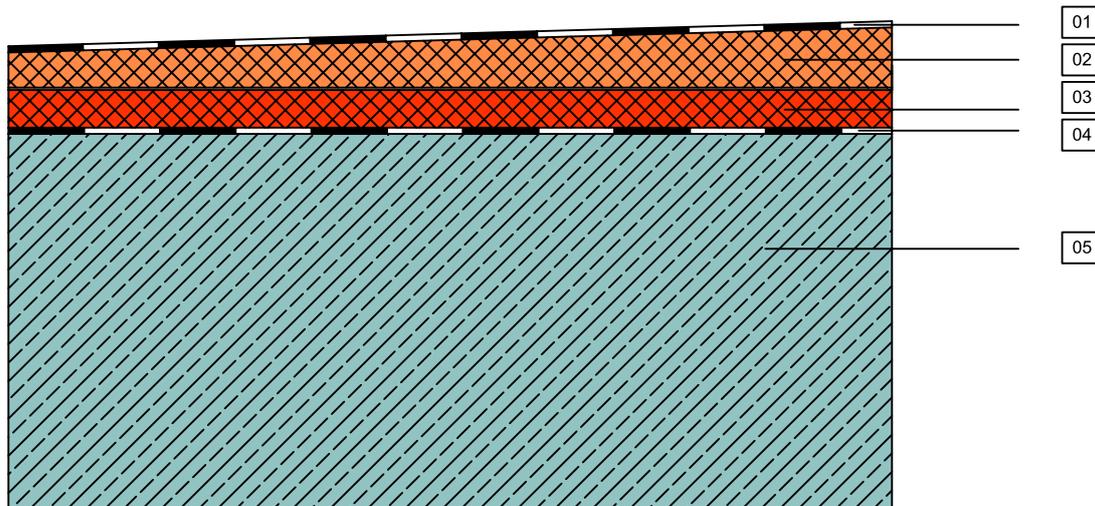

01	1. Lage bituminöse Abdichtung, selbstklebend 2. Lage bituminöse Abdichtung
02	Gefälledämmung
03	VARIOTEC Vakuumdämmung Lambda 0,007 W/(m ² K)
04	Dampfsperre
05	Untergrund

Allen Detailsystemen liegen die Montagehinweise des jeweiligen VIP-Systems zugrunde. Unsere Ausführungsvorschläge müssen in allen Fällen den jeweiligen Baustellenbedingungen angepasst bzw. nach den individuellen Herstellervorschriften umgesetzt werden. Die VARIOTEC-Gewährleistung bezieht sich ausschließlich auf das unverbaute VIP-Produkt, jedoch nicht auf die Verlegung, Montage oder auf andere Gewerke und / oder Ausführungs- oder Planvorschläge.

Die Darstellungen dienen als Orientierungshilfe, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und bilden deshalb keine Gewährleistungs- und Haftungsgrundlage. Bauphysikalische Betrachtungen und Prüfungen durch den Planer oder ausführenden Handwerker sind projektbezogen abzuwägen und ggf. zu veranlassen.