

# Planet X3 für Aussentüren: barrierefrei mit Null-Schwelle!

**NEU**

- ✓ Für Renovation und Neubau
- ✓ Ohne Entwässerungsrinne
- ✓ Schlagregensicher




Mit Prüfzeugnis nach EN 14351:1  
für Leistungserklärung und  
CE-Kennzeichnung



 **SWISS MADE**




# Funktionsprinzip

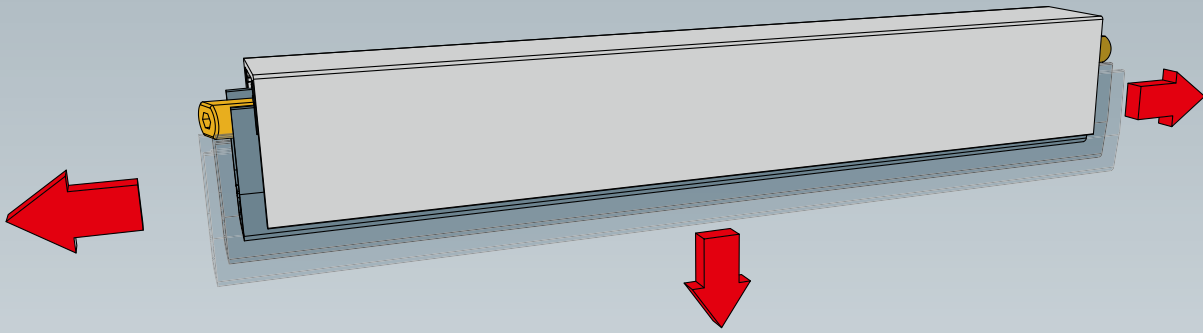

- ✔ 3 gleichzeitige Dichtbewegungen
- ✔ 2 Auslöseknöpfe
- ✔ 2 Seitenhubeinstellungen


## Tür- / Bodensituation

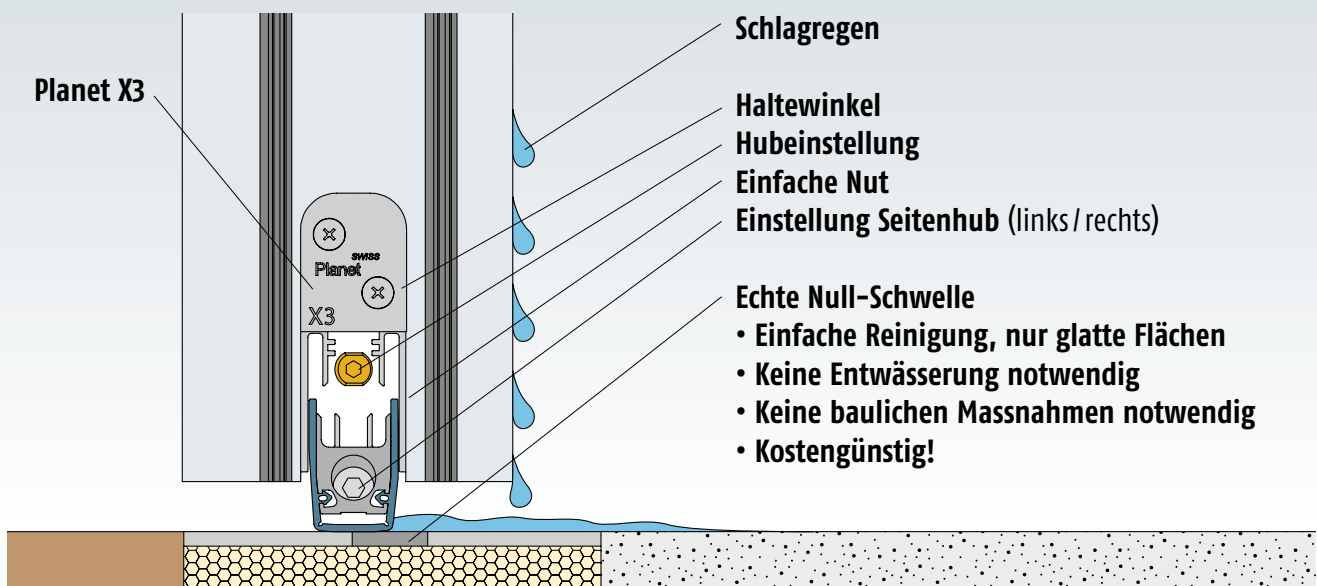

## Einstellung

Alle 3 Dichtbewegungen sind einstellbar:

- Hub nach unten
- Seitenhub nach links
- Seitenhub nach rechts

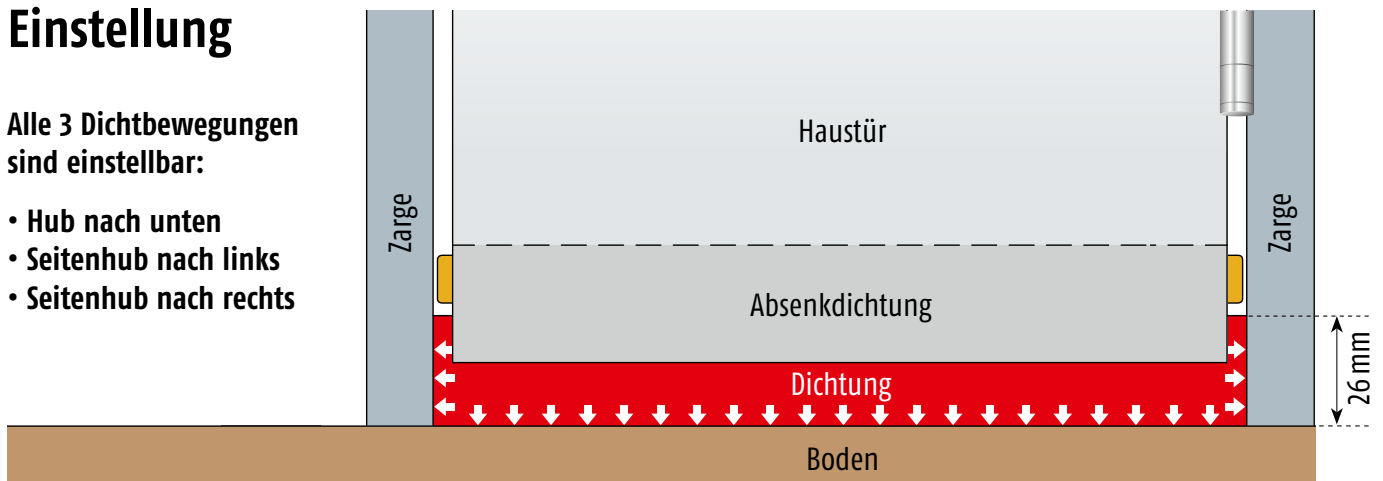

# Technische Angaben → 22 x 30 mm | ↓ 5 – 12 mm | 7A (PfB) | ≤ 52 dB



## kürzbar (muss zusammengebaut werden)

Planet X3 → RD   52 dB			mm		mm	Artikel-Nr.
	●		960		>835	200096
	●		1085		>960	200109
	●		1210		>1085	200121
	●		1335		>1210	200134
	●		1460		>1335	200146

→ inklusive Planet Kürzset X3

**Achtung beim Kürzen:** Innenteil aus Stahl




## auf Mass (einbaufertig)

Planet X3 → RD   52 dB			mm	Artikel-Nr.
	●		960-835	203096
	●		1085-961	203109
	●		1210-1086	203121
	●		1335-1211	203134
	●		1460-1336	203146

## Technische Daten

<b>Material des Profils</b>	Aluminium, → 22 x 30 mm
<b>Nutgröße</b>	□ 22,5 mm breit und 30 bis 32 mm tief
<b>Dichtungsprofil</b>	hochwertiges Silikon
<b>Dichtungshöhe</b>	↓ 5 – 12 mm, ← → 2 – 6 mm
<b>Schlagregen</b>	7A, 300 Pa Klassifizierung nach DIN EN 12208 Prüfverfahren nach DIN EN 1027
<b>Schalldämmwert</b>	bis ≤ 52 dB bei Luftabstand 7 mm
<b>Hubregulierung</b>	an den Auslösestiften mit 3 mm Inbus-Schlüssel
<b>Seitenhubregulierung</b>	an Stirnseite mit 4 mm Inbus-Schlüssel, 2 – 6 mm
<b>Lagerlängen</b>	960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
<b>Sonderlängen</b>	auf Anfrage
<b>Auslösung</b>	beidseitig, schloss- und bandseitig
<b>Kürzbar</b>	max. 125 mm
<b>Befestigung</b>	seitlich mit Edelstahl-Befestigungswinkeln und -schrauben
<b>Prüfzeugnisse</b>	auf Anfrage

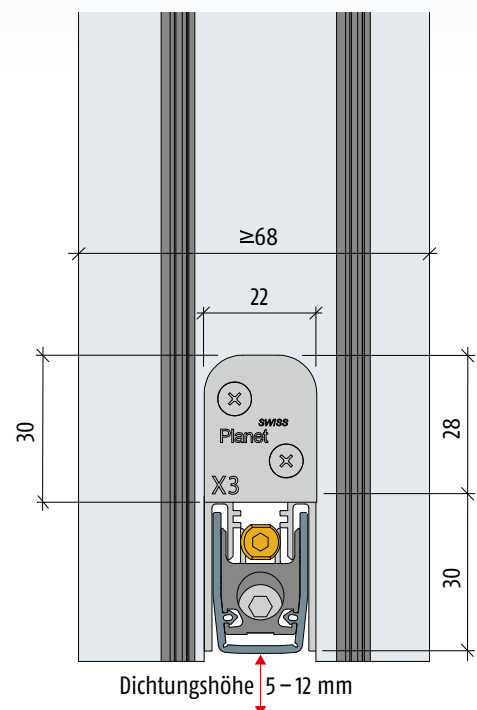

# Barrierefrei / Nullschwelle EN18040

→ neustes geprüfetes Türsystem (PfB-Prüfnummer 16/11-A544)

## Prüfgröße innen öffnend:

Blendrahmen (B x H): bis zu 1449 x 2480 mm

Türflügel (B x H): bis zu 1313 x 2412 mm

## Prüfgröße aussen öffnend:

Blendrahmen (B x H): bis zu 1533 x 2480 mm

Türflügel (B x H): bis zu 1343 x 2385 mm



Geprüfte und  
zertifizierte  
Qualität



 **VARIOTEC**

- ✓ Alle einflügeligen Holz und Holz-Alu-Haustür-Systeme von IV 68 mm bis IV 110 mm in den Ausführungen «überfälzt» und «flächenbündig» sowie «nach innen öffnend» und «nach aussen öffnend»

 **Planet**<sup>swiss</sup>®

- ✓ Planet X3

  
GUTMANN

- ✓ WESER ZERO

8 mm

VARIOTEC + PLANET X3 + GUTMANN =

**7A**

 **VARIOTEC**

 **Planet**<sup>swiss</sup>®  
Wir machen Türen dicht

Planet GDZ AG | CH-8317 Tagelswangen / Zürich | Schweiz  
mail@planet.ag | www.planet.ag

**VARIOTEC GmbH & Co. KG**

Weißmarterstraße 3-5  
D-92318 Neumarkt/OPf.  
E-Mail: info@variotec.de

Tel.: +49 9181 6946-0  
Fax: +49 9181 6946-50  
Website: www.variotec.de