

# ANFRAGE- / BESTELLFORMULAR


## WAND- UND DECKENINNENDÄMMUNG

### Anfrage-/Bestellformular für Vakuumpaneele 1 cm Vakuumdämmung $\triangleq$ 5-8 cm Standard-Dämmstoff




**Sie brauchen einen anderen Einsatzbereich?  $\Rightarrow$  Bitte nachfolgende Auswahl treffen (Klick)**

- Anfrage- und Bestellungen für Bodeninnendämmung
- Anfrage- und Bestellungen für Fassadendämmung (Flächen nach Aufmaß)
- Anfrage- und Bestellungen für Flächendämmung Balkon, Terrasse, Flachdach
- Anfrage- und Bestellungen für Rollläden, Raffstore, Laibungen, Gauben, Erker und Füllungen



**Geringe Aufbauhöhen  $\Leftrightarrow$  hohe Dämmwirkung**



## Anfrage-/Bestell-Formular für **Flächen nach Aufmaß**

**ANFRAGE:**       **BESTELLUNG:**       **DATUM:** \_\_\_\_\_

Firmenname: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_ Hausnummer: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ Telefax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Gewünschter Liefertermin: \_\_\_\_\_

**Lieferanschrift:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Kommission:** \_\_\_\_\_


**Einsatzzweck/  
Einsatzbereich  
der Dämmung:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**VIP-Kerndicke/Vakuumdämmung Lambda-Wert= 0,0072 W/(mK):**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> * <b>10 mm</b> VIP-Kern: $U_p = 0,70 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ | <input type="checkbox"/> <b>35 mm</b> VIP-Kern: $U_p = 0,20 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ |
| <input type="checkbox"/> * <b>15 mm</b> VIP-Kern: $U_p = 0,47 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ | <input type="checkbox"/> <b>40 mm</b> VIP-Kern: $U_p = 0,18 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ |
| <input type="checkbox"/> <b>20 mm</b> VIP-Kern: $U_p = 0,35 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$   | <input type="checkbox"/> <b>45 mm</b> VIP-Kern: $U_p = 0,16 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ |
| <input type="checkbox"/> <b>25 mm</b> VIP-Kern: $U_p = 0,28 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$   | <input type="checkbox"/> <b>50 mm</b> VIP-Kern: $U_p = 0,14 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ |
| <input type="checkbox"/> <b>30 mm</b> VIP-Kern: $U_p = 0,23 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$   |   |

\* Bauaufsichtliche Zulassung ab VIP-Kerndicke 20 mm

**Gewünschter  $U_p$ -Wert:** \_\_\_\_\_  $\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$



➔ **Bitte wählen Sie auf der nächsten Seite unsere Produkttypen (Systeme) aus!**

## Wand- und Deckeninnendämmung

### Produkttypen:

- QASA-D-VT-I-Wand/Decke**  
 Kombination stabile Oberfläche,  
 Rückseite XPS (Styrodur) zum  
 ankleben


1,5 mm GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)  
 Gewünschte VIP-Kerndicke: \_\_\_\_\_ mm  
 5 mm XPS



Alternativdeckschichten:


- 5 mm XPS beidseitig

### !VIP-Kerndicke = Vakuumdämmung!

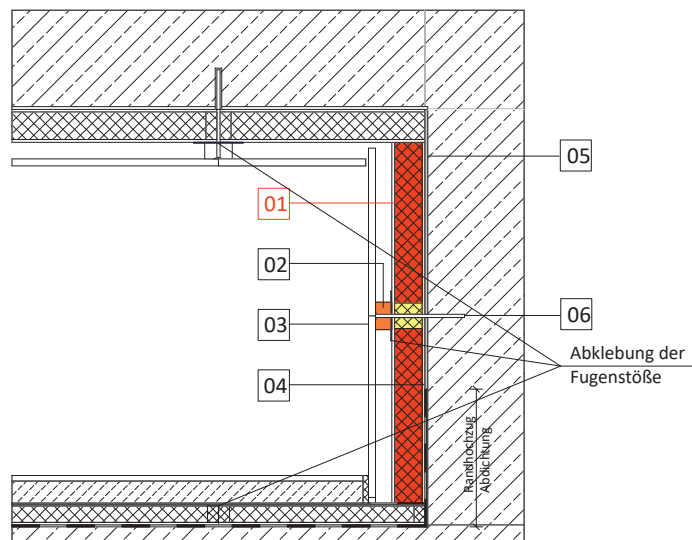


#### 01 Vakuumdämmung

- 02 Schraube, Scheibe, Stoß  
 03 Randstreifen  
 04 Decke

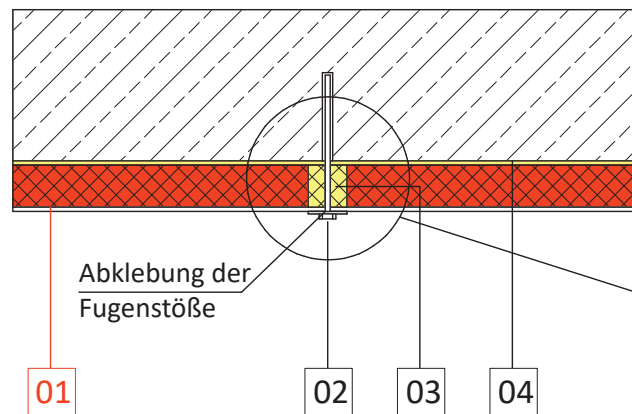


Lösungsvariante:  
 Montagesysteme etc.




#### 01 Vakuumdämmung

- 02 Montagestollen, Stoß  
 03 Gipskarton-Bekleidung  
 04 Decke

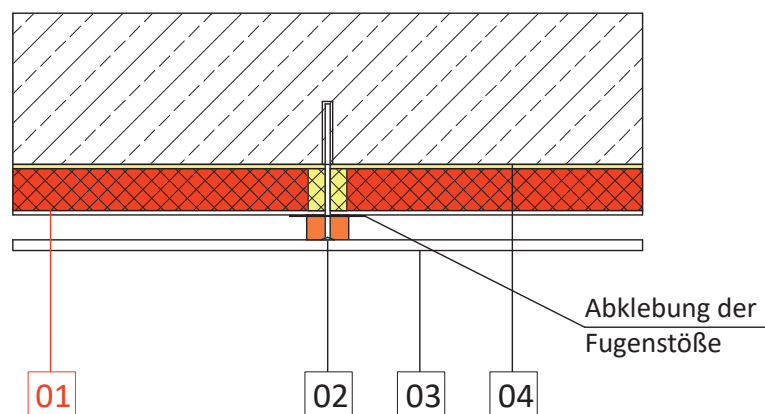

Erstellen Sie hier Ihre **Aufmaßskizze!** Gerne auch  
als **DWG/DXF-Datei**

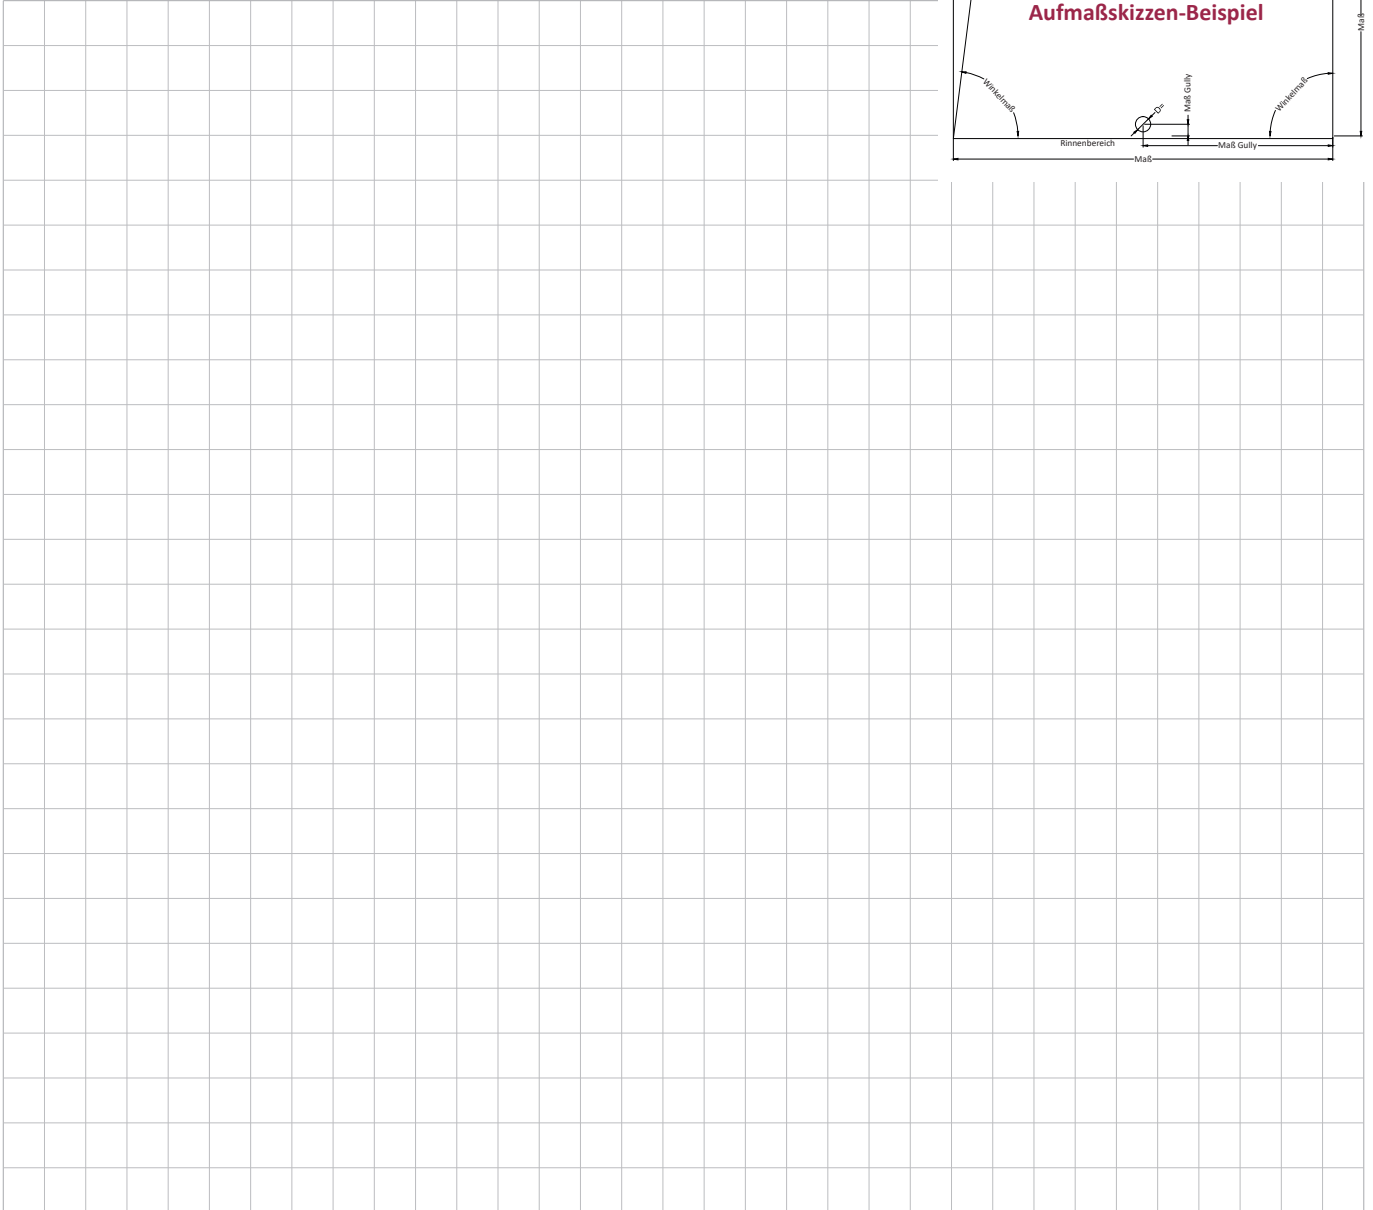


---

**QASA/VIP Anfragen und Bestellungen**

Frau Ebenhöch: +49 9181 6946-16 | E-Mail: [l.ebenhoech@variotec.de](mailto:l.ebenhoech@variotec.de)

**QASA/VIP Technologie und Verarbeitung**

Herr Thumann: +49 9181 6946-73 | E-Mail: [m.thumann@variotec.de](mailto:m.thumann@variotec.de)

**QASA/VIP Anfragen und Bestellungen**

Frau Russer: +49 9181 6946-76 | E-Mail: [v.russer@variotec.de](mailto:v.russer@variotec.de)

\* Montagepläne (Elementierung Aufmaß) werden **kostenfrei** erstellt.

**Montagepläne\* bitte mit Angabe des vollständigen Aufmaßes anfragen!**

**Formular senden an [qasa@variotec.de](mailto:qasa@variotec.de)**

**Downloadbereich Vakuumdämmung VIP/QASA:** [www.variotec.de](http://www.variotec.de) ⇒ Downloads ⇒ VIP/QASA-Vakuumdämmung