

VIP-Bauteil: **VT-A-GAUB**

Das VIP-Bauteil **VT-A-GAUB** ist für die **schlanke Gaubenarchitektur** geeignet. Der besonders hohe Dämmwert unserer VIP Paneele ist für eine schlanke Außenwand optimal geeignet. Die Paneele werden **maßgenau** gefertigt und sind so einfach und präzise zu verarbeiten.

Die seitlichen Anschlüsse an begrenzende Bauteile werden zum Zwecke etwaiger Anpassungen auf Wunsch mit einem **integrierten PUR-Dämmstreifen** versehen.

So ist z. B. die Montage auf der Baustelle, bei unebenen Anschlüssen einfach durchzuführen. An jenen Stellen, an denen die Paneele an die begrenzenden Bauteile anschließen, empfehlen wir den Einsatz von **Compribändern** zwischen den Paneelen. Diese liefern wir auf Wunsch auch mit.

Die Kompribänder verhindern den Lufteintritt und unterbinden damit das Entstehen von Kondensat und von Folgeschäden.

Die Oberfläche des Panels kann auch mit einer **Sperrholz- oder OSB (MFP)-Platte** beschichtet werden. Bekleidungen mit **Blech oder Holzwerkstoffen auf Unterkonstruktion** sind ebenfalls möglich.

VARIOTEC VIP-Bauteile zeichnen sich nicht nur durch einen hohen Grad an Innovation aus, sondern sind vor allem auf Sicherheit in der Handhabung und vor allem im Langzeitgebrauch geprüft und getestet.

Unser VARIOTEC Service bietet Ihnen Planungs- und Verlegesicherheit durch die kostenfreie Erstellung von Verlegeplänen mit Durchnummerierung der einzelnen zu verlegenden Platten.



Gaubenverkleidung VT-A-GAUB



Gaubenverkleidung VT-A-GAUB


Typenblatt: **VT-A-GAUB**

VIP-Dicke	Lambda-Wert VIP	Gesamt-Dicke	U-Wert VIP
VIP 10 mm*	0,007 W/(mK)	16,0 mm	0,625 W/(m ² K)
VIP 15 mm*	0,007 W/(mK)	21,0 mm	0,432 W/(m ² K)
VIP 20 mm	0,007 W/(mK)	26,0 mm	0,330 W/(m ² K)
VIP 25 mm	0,007 W/(mK)	31,0 mm	0,260 W/(m ² K)
VIP 30 mm	0,007 W/(mK)	36,0 mm	0,220 W/(m ² K)
VIP 40 mm	0,007 W/(mK)	46,0 mm	0,170 W/(m ² K)
VIP 50 mm	0,007 W/(mK)	56,0 mm	0,137 W/(m ² K)



Nr.	Material	mm
1	Sperrholz	3,0
2	Vakuumdämmpaneel	x
3	Sperrholz	3,0
4	Compriband	4,0
5	Dichtklebeband	

VT-A-GAUB

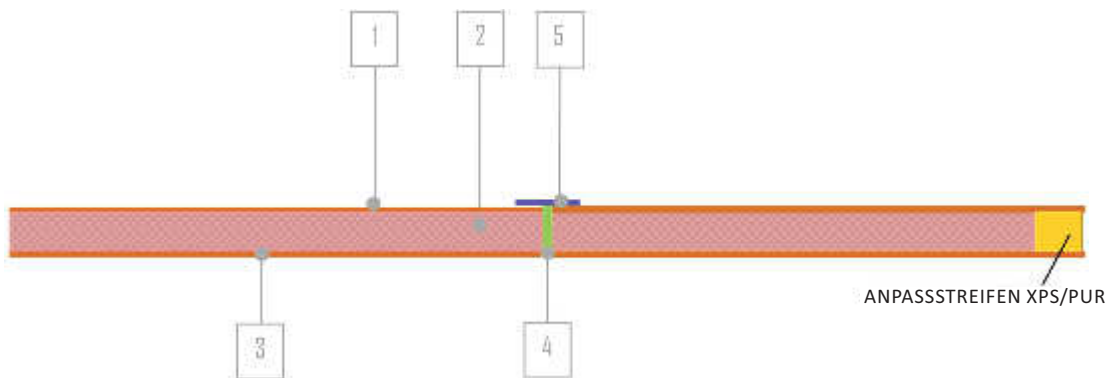

Weitere Details finden Sie unter: www.variotec.de ⇨ **VIP-Ratgeber**

Die Dämmplatte **VT-A-GAUB** ist vielfältig einsetzbar, als Sandwichpaneel ausgeführt und für den Anwendungsbereich **Gaubendämmung** konzipiert. Die Paneele werden auf Maß z. B. in Dreiecksform gefertigt. Der Aspekt Schalldämmung und die Taupunktdefinition bedarf einer bauseitigen und zusätzlichen bauphysikalischen Beurteilung. Nach Vorlage der Maße erstellen wir einen **kostenlosen Verlegeplan** und definieren die Wandanschlüsse. **Um eine Verarbeitung auf der Baustelle so einfach wie nur möglich zu halten, werden XPS/PUR-Dämmstreifen zum Einpassen der Elemente im Randbereich sowie für die Befestigung in das Paneel integriert.** Die Elementstöße auf der warmen Seite sind dampf- und luftdicht zu verschließen. Die Anschlüsse an alle begrenzenden Bauteile sind z. B. durch Abklebungen und Pressverbindungen auszuführen. Der Untergrund muss ausreichend tragfähig und ebenflächig sein. Die Befestigung ist vorab technisch zu klären und abzustimmen. *Allg. bauaufsichtliche Zulassung für VIP-Kerndicken von 20-50 mm

Toleranzen:	Dicke: +1/- 2 mm / Längenmaß: +/- 2 mm	
Preisbildung:	zzgl. gesetzlich geltender MwSt. Sonderelemente in „schräger“ Ausführung + 15 % Aufpreis XPS/PUR-Einlagen für Durchdringungen Pauschale 12,- €	
Kanten:	Standardkante: mit Kantenschutzband versehen, stumpf gestoßen bzw. Anpassungsstreifen	
Verpackung und Fracht:	ab Werk, Verpackungskosten 25,- €/Palette	
Compri-/Klebebänder:	Compriband: 15 mm für Elementstoß (2 x 15 mm x 12,5 lfm)	Rolle/6,- €
	Compriband: 20 mm für Wandanschluss (8 x 20 mm x 4,3 lfm)	Rolle/7,- €
	Klebeband: Nr. 386 schwarz für Abklebung Stoßfugen (60 mm x 25 lfm)	Rolle/18,- €
	Unsere allgemeinen Verarbeitungshinweise finden Sie unter: www.variotec.de ⇨ Downloads	

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die hiermit anerkannt werden und Vertragsbestandteil sind.
(Falls diese nicht vorliegen, bitte anfordern) Technische und preisliche Änderungen jederzeit vorbehalten.

VARIOTEC GmbH & Co. KG Werk 2 | Moosweg 12 | D-92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: +49 9181 6946-10 | Fax: 6946-71 | E-Mail: qasa@variotec.de | www.variotec.de

Stand: Februar 2016