

VARIOTEC Aktionspaket: Feuer- und Rauchschutz EI₂ 30-C5-S₂₀₀ für AUSSEN zur „NEUEN“ Brandschutznorm EN 16034 (seit 01.11.2016)

CNC-bearbeitetes TB + BLR inkl. Beschlägen, ohne Oberflächenbehandlung

BESTELLUNG PER FAX AN: +49 9181 6946-50 / E-Mail: zentrale@variotec.de

Blendrahmen: 68/82 mm mit CNC-Bearbeitung, Rahmen Kiefer, Rotholz für deckenden Anstrich
System: Integral L, IV 68, innen öffnend überfältzt, 1-flg. einteilig
Format: 1.232 mm x 1.999 - 2.299 mm
Band: BAKA Protect 4010 3D/FD topzink
Dichtungen: Silikon: schwarz grau weiß
Obentürschließer: ASSA ABLOY DC700
3-fach Verriegelung: GU SECURITY DZ MR2 FH 65/72/9

Deckschicht: Rotholz Finline MDF-Exterior
 _____ (gem. VARIOTEC-Programm)


Blendrahmen-Außenmaß: STH: _____ mm STB: _____ mm
(Abmessung des Türblattes ergibt sich automatisch)

Öffnungsrichtung: DIN links innen öffnend
 DIN rechts innen öffnend

Preis: 1.690,- €/Stk.
zzgl. 300,- €*

* (Systemgebühr für Typ „Integral L“)
Bei Bezug von all-inclusive Paketen keine kostenpflichtige Fremdüberwachung einer notifizierten Produktzertifizierungsstelle (NPZ) erforderlich!

Skizze bei Ausführung mit Lichtausschnitt:

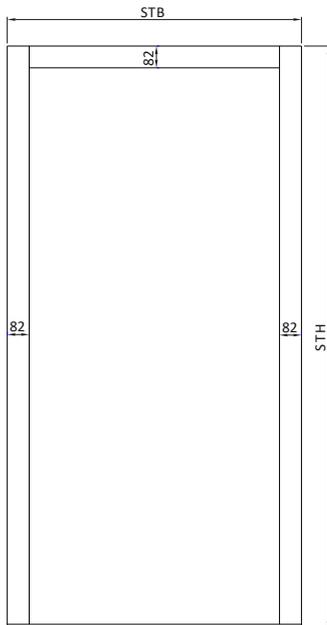

Mehrpreis für 1 Lichtausschnitt für 2-seitige Verleistung in rechteckiger Form:

- **Verglasung:** EI30 Brandschutzverglasung (Klarglas 2-fach, Ug 1,1) ca. 5-6 Wochen Vorlaufzeit
⇒ Preis auf Anfrage!
- **Brandschutzsilikon:**
⇒ Preis auf Anfrage!
- **Glasleistenrahmen:** Profil 40/41/42/43
⇒ Preis auf Anfrage!

Firma	Ansprechpartner
Straße	PLZ/Ort
Telefon	Fax
E-Mail	Internet

Visitenkarte, Adresse

- Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
- Versand über Holzhändler mit laufenden Aufträgen, ansonsten Frachtkostenberechnung
- **25 € Verpackung** pro Palette
- weitere Infos zur neuen EN 16034 und unserem Lizenzkonzept einfach anfordern unter **zentrale@variotec.de**

VARIOTEC GmbH & Co. KG | Weißmarterstr. 3-5
D-92318 Neumarkt/Opf. | Tel.: +49 9181 6946-0
Fax: 6946-50 | zentrale@variotec.de | www.variotec.de

Außentür „Integral L“ + „Integral L VIP“ mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften



VARIOTEC GmbH & Co. KG | Weißmarterstr. 3-5 | D-92318 Neumarkt i.d.OPf. | Tel.: +49 9181 6946-0 | Fax: +49 9181 6946-50 | verkauf@variotec.de | www.variotec.de

Übersicht der Konstruktionsvarianten nach EN 16034 (Preise auf Anfrage)

Systemdicken ab 68 mm wahlweise in Ausführung mit Aluminium-Deckschale

El ₂ 30-C5-S ₂₀₀	1-flg.	2-flg.
Türelement einfach		
Türelement mit Seitenteil (Seitenteil festverglast oder als Paneel)		
Türelement mit zwei Seitenteilen (Seitenteil festverglast oder als Paneel)		
Türelement mit Oberlicht (Oberlicht festverglast oder als Paneel)		
Türelement mit Oberlicht und Seitenteil (Oberlicht/Seitenteil festverglast oder als Paneel)		
Türelement mit Oberlicht und zwei Seitenteilen (Oberlicht/Seitenteil festverglast oder als Paneel)		

Technische Änderungen vorbehalten!