

# VARIOTEC Aktionspaket: Türelement 68 mm

„all inclusive“

Haustür-Bausatz bis 2299 x 1232 mm, einteiliges Türelement in den gängigen Oberflächen: MDF-Exterior, Finition für deckend, Finition in Meranti, Kiefer, Fichte und Lärche sowie Sapelli MF und Eiche MF, 68 mm mit Standard „RC2“-Beschlagspaket.

Band: Baka protect 4010 3D/FD topzink  
Dichtung: Silikon  schwarz  grau  weiß  
Bodenschiene: BKV Eifel T inkl. Auflaufdichtung

Blendrahmen 68/82 mm mit CNC-Bearbeitung, Holzarten: Rotholz, Kiefer, Lärche, Eiche. Lichtausschnitt, Designfräsungen usw. im Türblatt nach Wahl des Kunden, **Leistenrahmen gegen Aufpreis.**

Mit Ihrer All-inclusive-Bestellung können Sie aus einer der folgenden Optionen wählen:  
(Weitere Ausführungen in Beschlagstechnik sowie 2-flg. mit ST, OL usw. auf Anfrage)

**Preis: 839,- €\***

**GU Secury MR2 65/92/10**  
(manuelle 3-fach-Verriegelung)

**Preis: 919,- €\***

**GU Secury Automatic 65/92/10** (automatische 3-fach-Verriegelung, kein E-Öffner möglich)

**Preis: 1089,- €\***

**GU Secury Automatic + A-Öffner 65/92/10**  
(automatische Verriegelung, motorische Entriegelung)

**Preis: 1.649,- €\***

**GU Secury Automatic  
+ A-Öffner  
+ Fingerscansystem**



\* **Einmaliger Sonderpreis zzgl. ges. MwSt.**  
+ (Verpackung 25,- € / Lieferung frei Haus)






**VARIOTEC GmbH & Co. KG**  
Weißmarterstr. 3-5  
D-92318 Neumarkt i.d.OPf.  
Tel.: +49 9181 6946-0  
Fax: +49 9181 6946-50  
E-Mail: zentrale@variotec.de  
Internet: www.variotec.de

Firma	Ansprechpartner
Straße	PLZ/Ort
Telefon	Fax
E-Mail	Internet

Visitenkarte, Adresse

<b>System:</b> <input type="checkbox"/> 52 mm (nur für Innenbereich geeignet) <input type="checkbox"/> 68 mm <input type="checkbox"/> 78 mm <input type="checkbox"/> 85 mm <input type="checkbox"/> 100 mm <input type="checkbox"/> überfält <input type="checkbox"/> beidseitig flächenbündig <input type="checkbox"/> Nur außen flächenbündig (IV 85/64)	<b>Blendrahmenaußenmaße:</b> Stockhöhe: _____ mm Stockbreite: _____ mm <input type="checkbox"/> DIN links <input type="checkbox"/> DIN rechts <input type="checkbox"/> innen öffnend <input type="checkbox"/> außen öffnend	<b>Achsmaße:</b> A1: _____ mm A2: _____ mm A3: _____ mm A-A: _____ mm A-B: _____ mm F1: _____ mm F2: _____ mm S1: _____ mm	<b>Spezielle Anforderungen:</b> <input type="checkbox"/> Brandschutz (EI <sub>2</sub> 30-C5) <input type="checkbox"/> Rauchschutz (Sa-C5, S200-C5) <input type="checkbox"/> Rauch- & Brandschutz (EI <sub>2</sub> 30-C5-S200) <input type="checkbox"/> Schallschutz _____ dB <input type="checkbox"/> Ud-Wert: _____ <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2 <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3 <input type="checkbox"/> Holz-Alu <input type="checkbox"/> Tür in Flucht & Rettungsweg <input type="checkbox"/> mit Fähigkeit zur Freigabe <input type="checkbox"/> Mittelpostenverstärkung	<b>Blendrahmenholzart:</b> <input type="checkbox"/> Rotholz <input type="checkbox"/> Lärche <input type="checkbox"/> Kiefer <input type="checkbox"/> Eiche <input type="checkbox"/> Fichte
--	---	--	---	---

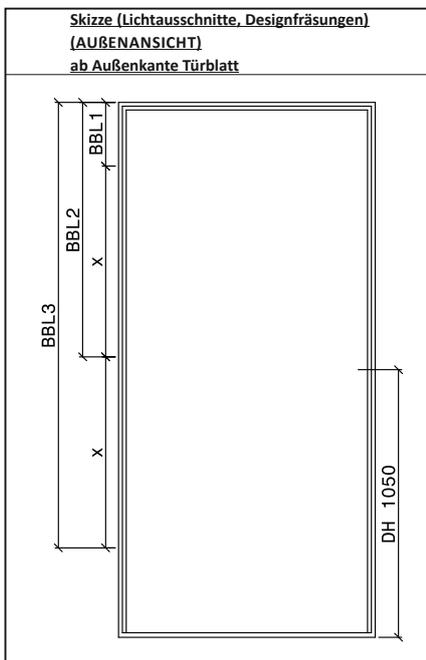
**Bodenanschlüsse:**

 GU HTS 23.1 <input type="checkbox"/> für nach außen öffnende Türen	 BKV 70/80T <input type="checkbox"/> OKFF durchgehend <input type="checkbox"/> mit Bodeneinstand _____ mm	 BKV 85 RS <input type="checkbox"/> Renovierungsschwelle BKV	 SchallEx L-15/30 WS Stadi L-20/20 WS <input type="checkbox"/> Absenkdichtung <sup>1</sup> <small><sup>1</sup> Achtung: Erfüllt nicht die Anforderung an Schlagregendichtheit für Außentüren!</small>	 Planet X3 & WESER ZERO <input type="checkbox"/> Absenkdichtung <sup>2</sup> <small><sup>2</sup> Nur in Kombination mit GU SECURITY Automatic!</small>
--	---	---	---	--

<b>Oberflächen/Holzarten</b> <b>Für deckende Oberfläche</b> Deckschicht <input type="checkbox"/> MDF-Ext. <input type="checkbox"/> Rotholz Finel. <b>Für bauseitiges Furnieren</b> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (diagonal furniert)	<b>Einleimer</b> <input type="checkbox"/> Rotholz <input type="checkbox"/> Kiefer <b>Einleimer</b> _____	<b>Für Lasuroberfläche</b> Deckschicht <input type="checkbox"/> Meranti Finel. <input type="checkbox"/> Lärche Finel. <input type="checkbox"/> Kiefer Finel. <input type="checkbox"/> Fichte Finel. <input type="checkbox"/> Eiche MF _____	<b>Einleimer</b> <input type="checkbox"/> Rotholz <input type="checkbox"/> Lärche <input type="checkbox"/> Kiefer <input type="checkbox"/> Lärche <input type="checkbox"/> Eiche	<b>Rustikal</b> <input type="checkbox"/> astig <input type="checkbox"/> sägerau <input type="checkbox"/> vintage <input type="checkbox"/> Altholz <input type="checkbox"/> Küsteneiche <input type="checkbox"/> Wildeiche <input type="checkbox"/> Eiche Barriqué* <small>* zu beziehen über Scheba GmbH, 85283 Eschelbach (info@scheba.net)</small>	<b>Design</b> <input type="checkbox"/> querfurniert <input type="checkbox"/> bildfurniert Holzart: _____ <input type="checkbox"/> innen <input type="checkbox"/> außen <small>Hinweis: Unterschiede in Farbe und Struktur zwischen Sperrholzoberflächen und Massivholz können auftreten und stellen keinen Beanstandungsgrund dar.</small>
---	--	--	---	--	--

**Beschläge**

<b>Haustürband überfält</b> <input type="checkbox"/> BAKA protect 4010 3D FD Topzink <input type="checkbox"/> BAKA protect 4010 3D FD Edelstahl <b>Objektband</b> <input type="checkbox"/> VX7939/160 3D FD MST5 Edelstahl <b>Haustürband flächenbündig</b> <input type="checkbox"/> VX 7859-160 FD Edelstahl (Band sichtbar) <input type="checkbox"/> Tectus 640 3D A8 (verdeckt liegend) <input type="checkbox"/> VX 7729/160-4 HA (Holz-Alu, außen öffnend)	<b>Verriegelungssysteme</b> <input type="checkbox"/> 65 mm <input type="checkbox"/> 80 mm Dornmaß <input type="checkbox"/> GU SECURITY MR2 (manuelle 3-fach-Verriegelung) <input type="checkbox"/> mit Sperrbügel (Türspaltsicherung) <input type="checkbox"/> E-Öffner <b>Hinweis:</b> wird keine Auswahl zum Dornmaß getroffen, wird Dornmaß 65 mm gefertigt! <input type="checkbox"/> Anpressdruckbeschlag Syring <input type="checkbox"/> GU SECURITY Automatic (automatische/mechanische Verriegelung) <input type="checkbox"/> A-Öffner (motorische Entriegelung) <input type="checkbox"/> TE mit Tagesentriegelung + Austauschstück TOE Nr. 5 mit Dreiecksfalle <input type="checkbox"/> Verriegelungssysteme für Türen in Flucht & Rettungswegen nach DIN EN 179 und 1125 <input type="checkbox"/> Panikfunktion E <input type="checkbox"/> Panikfunktion B Drückerlochbohrung: <input type="checkbox"/> nur innen <input type="checkbox"/> durchgehend Obentürschließer: <input type="checkbox"/> aufgesetzt mit Gleitschiene <input type="checkbox"/> integriert (erst ab 78 mm Dicke)	<b>Verriegelung Standflügel</b> <input type="checkbox"/> Kantenriegel (2 x) <input type="checkbox"/> Treibriegelschloß BKS 1899 <input type="checkbox"/> Treibriegelschloß BKS 2189 (Vollpanik bei 2-figl.) <b>Stromüberträger</b> <input type="checkbox"/> Kabelübergang eff-eff, verdeckt liegend, steckbar, 10-polig <input type="checkbox"/> kabellos Secure Connect 200 <input type="checkbox"/> kabellos Secure Connect 50 <input type="checkbox"/> ekey Set Fingerprint ekey-Set Scanner + Kabelübergang inkl. integr. Steuereinheit (1 Relais) für Montage im Türblatt <input type="checkbox"/> ekey Set Fingerprint GU-SECURITY Automatic mit A-Öffner SECURE connect 200 Fingerscanner oder Codetastatur (ekey)
--	--	--



**Lichtausschnitte**  
 2-seitige Verleistung innen + außen  1-seitige Verleistung innen  ohne Lichtausschnitt

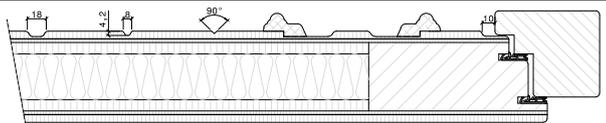


**Glashalteleisten** (Profil 39 lose Stangenware; ab Profil 40 gefügter Rahmen)  
 Profil 39  Profil 40  Profil 41  Profil 42  Profil 43  Sprosse 40  Sprosse 42  Sprosse 43



Glasdicke: \_\_\_\_\_ mm Holzart:  Meranti  Lärche  Kiefer  Fichte  Eiche  
 Vorleiband innen \_\_\_\_\_ mm außen \_\_\_\_\_ mm  
 Wetterschenkel 80 x 30 mm  Sockelblech (Edelstahl 1,5 mm; eingelassen)  
 mit Silikonfalz  Ja  Nein  Kranzprofil Höhe: \_\_\_\_\_

**Designfräsungen**  außen  innen  
 Smartline 18 mm  Smartline 8 mm  V-FUGE 90° (Tiefe 2 mm)  Abplattung Füllungsoptik  Schattennut 10 mm  
 mit Aufsatzleisten  
 Spionlochbohrung Höhe: \_\_\_\_\_ (Normhöhe 1400 mm ab UKTB) Durchmesser: \_\_\_\_\_



Die all-inclusive Checkliste einfach online ausfüllen unter: [www.variotec.de](http://www.variotec.de) ⇨ [Türenkonfigurator](http://www.variotec.de)