VARIOTEC GmbH & Co. KG | Weißmarterstr. 3-5 | D-92318 Neumarkt i.d.OPf. | Tel.: +49 9181 6946-0 | Fax: +49 9181 6946-50 | info@variotec.de | www.variotec.de

Rahmentür-Rohlinge

in den Dicken: 60-100 mm

CE EN 14351-1

Geprüft nach DIN EN 1121
Prüfklima c, d, e ab 68 mm Tolleranzklasse 3
nach DIN EN 12219:2000-06
Einbruchhemmung RC2/RC3

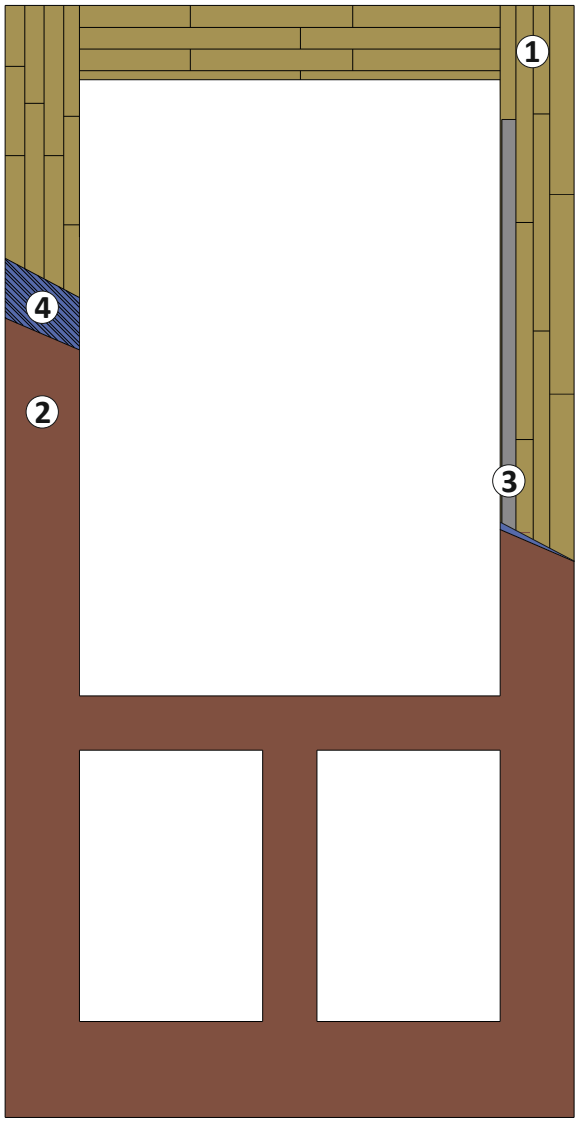

Maßanfertigung

1. Flügelrahmen
- Schlossseite: Lamellen in Holzart/Farbe der Deckschicht angepasst
- Bandseite: Leimholz-Einleimer, keilgezinkt, Holzart wie Schlossseite
- oben: Leimholz-Einleimer, Holzart wie Schlossseite
- unten: Leimholz-Einleimer nach Werkswahl

2. Deckschichten
(s. Seite 22 „Sperrholzdeckschichten“ DB Nr. 515)
Sperrholz Exterior verleimt nach DIN EN 314-Klasse 3, MDF-Exterior in 3 und 6 mm Dicke. **MDF-Hydrophobierung mit VARIOTEC Protekt, Datenbl. Nr. 471.**
HPL-Beschichtung nach Exterior-Kollektion.

3. FKV-Technologie **(Faser-Kunststoff-Verbund)** als metallfreie Verstärkung.

4. ASS Stabilisierungs-Schichten beidseitig, als Dampfsperre, schub- und zugsteif verklebt.

- Fugenfreie Oberflächen auf Basis der bewährten, **vollflächigen Klimatüren-Deckschicht** aus dem VARIOTEC-Plattentürbau

- **FKV-Stabi** auf der Schlossseite
FKV Stabilisator: Vorteil beim Gesamtgewicht des Rohlings.

- CNC-bearbeitet nach Zeichnung bis „anschlagfertig”

- In allen Ausführungen und Formaten bis **2800 x 1240 mm**

Technische Änderungen vorbehalten!


Typ: R1


Typ: R2


Typ: R3


Typ: R4


Typ: R5


Typ: R6