

Integral L in den Dicken: 50 bis 100 mm (Sonderdicken möglich)


CE EN 14351-1

 Brandschutz EI₂ 30-C5-S₂₀₀ nach EN 16034

Geprüfte Spezialkonstruktion: Türrohling für Wohnungsabschluß, Außen- und Sonderbereiche



Geprüft nach DIN EN 1121: 2000-09
 Prüfklima **c, d, e** ab 68 mm Toleranzklasse 3 nach DIN
 EN 12219:2000-06. Einbruchhemmung RC2/RC3

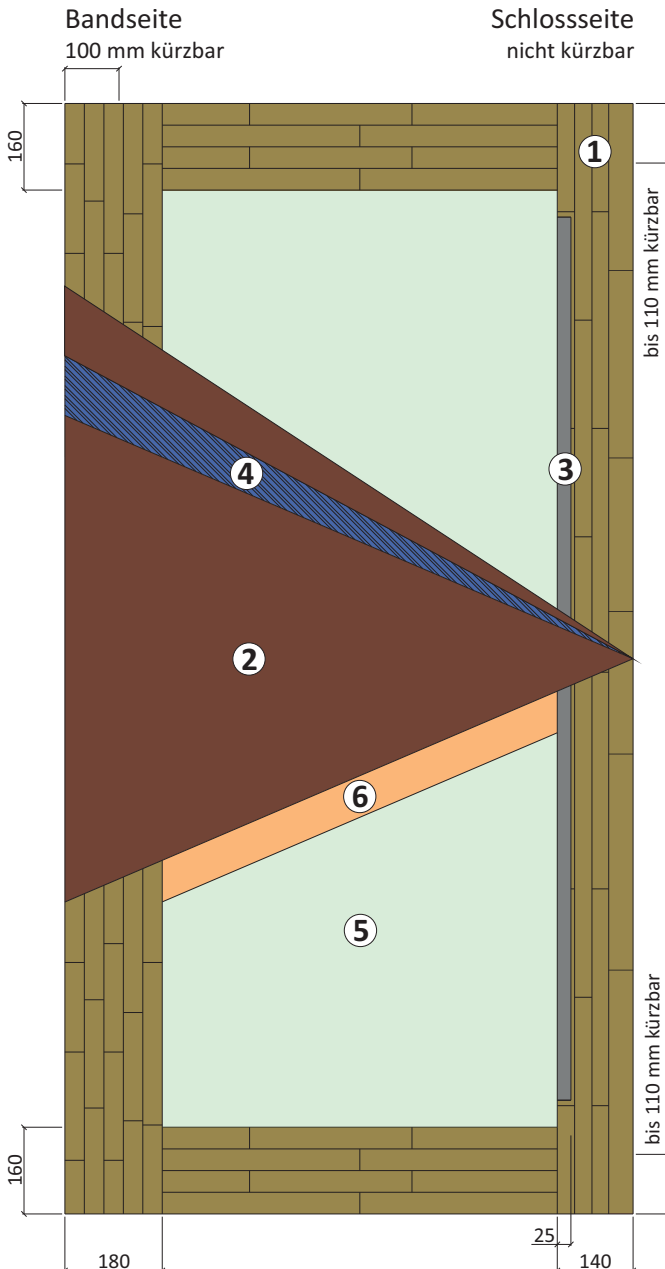

Standardformate:	Kürzbar bis
2150 / 2250 x 950 mm	1930 / 2030 x 850
2150 / 2250 x 1050 mm	1930 / 2030 x 950
2150 / 2250 x 1150 mm	1930 / 2030 x 1050

1. Flügelrahmen

- **Schlosseite:** Lamellen in Holzart/Farbe der Deckschicht angepasst, Breite ca. 45 mm, verleimt mit Innenrahmen
- **Bandseite:** fehlerfreier Leimholz-Einleimer, keilgezinkt als Kürzungsbereich, Holzart wie Schlosseite
- **oben:** 160 mm fehlerfreier Leimholz-Einleimer als Kürzungsbereich, Holzart wie Schlosseite
- **unten:** 160 mm Leimholz-Einleimer nach Werkswahl

2. Deckschichten (s. Seite 22 „Sperrholzdeckschichten“ DB Nr. 515)
 Sperrholz Exterior verleimt nach DIN EN 314-Klasse 3, MDF-Exterior 6 mm Dicke, Sperrholz Deckschicht = 9 mm. **MDF-Hydrophobierung mit VARIOTEC Protekt, Datenblatt Nr. 471.** HPL-Beschichtung nach Exterior-Kollektion.

3. FKV-Technologie (Faser-Kunststoff-Verbund)
 als metallfreie Verstärkung.

Türdicke in mm	50	60	68
Schall R _w in dB „Standardausführung“	32	33	34
U _f -Wert in W/(m ² K)	1,58	1,34	1,20
Schall 2 R _w in dB „Laubengang“	-	40	42
U _f -Wert in W/(m ² K)	-	1,75	1,6

U_f-Werte bei Format 2250 x 1050 mm

4. ASS Stabilisierungs-Schichten beidseitig, als Dampfsperre, schub- und zugsteif verklebt.

5. Kerneinlage

Brandschutzkern (Kappa), schalldämmend, nicht toxisch, recyclingfähig.

6. Innenverstärkung (Inlett)

Standard: **MFP** als Verstärkung für Lichtausschnitte bzw. Grundlage für Glashalteleisten, Aufdoppelungen und beidseitige Verleistung.
 Option: Inlett in **Sperrholz** oder **MDF** für einseitige Verleistung.

Kürzbar in der Höhe bis 220 mm (Mindest-Einleimer-Breite 60 mm), fallweise kürzbar in der Breite bis 100 mm nur **bandseitig**. Bodenabschluß + Falzausbildung vor Kürzung berücksichtigen.


Innenmaße für Lichtausschnitte/je Seite 10 mm Reserve

- bei Breite 950 : 610 mm
- bei Breite 1050 : 710 mm
- bei Breite 1150 : 810 mm

Hinweis: Kein Nachträglicher Lichtausschnitt möglich!

PUR-Verklebung der Gesamtkonstruktion.

Hinweis: Es darf nicht in den Rohling oder Rahmenholz gebohrt werden!

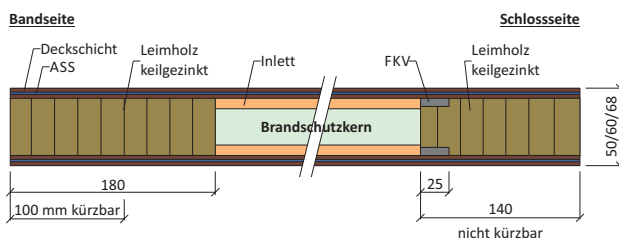

Die Funktionalität, das Stehvermögen, die Bewitterungsfähigkeit der Oberfläche und alle sonstigen Eigenschaften, die von einer Haustüre erwartet werden, hängen von der Einhaltung der technischen Richtlinien, Beschichtungen auf maßhaltigen Außenbauteilen aus Holz, insbesondere Fenster und Außentüren, Merkblatt Nr. 18 und VOB Teil A 10.3, sowie den RAL-Güte- und Prüfbestimmungen für die Konstruktion von Holzhaustüren RAL-GZ 996 ab. Die Einsatzempfehlungen für Außenbauteile des ift - Rosenheim und VFF - Frankfurt am Main, sowie die Vorgaben der EN 14351-1:2006+A1:2010 sind zwingend einzuhalten.