VARIOTEC Übersicht: TESTPAKETE

„all inclusive“

Haustür-Bausatz bis 2299 x 1232 mm, einteiliges Türelement in den gängigen Oberflächen: MDF-Exterior, Fineline für deckend, Fineline in Meranti, Kiefer, Fichte und Lärche sowie Sapelli MF und Eiche MF, 68 mm mit Standard „RC2”-Beschlagspaket.

Band: Baka protect 4010 3D/FD topzink
Dichtung: Silikon ☐ schwarz ☐ grau ☐ weiß ☐ beige
Bodenschiene: BKV Eifel T inkl. Auflaufdichtung

Blendrahmen 68/82 mm mit CNC-Bearbeitung, Holzarten: Rotholz, Kiefer, Lärche, Eiche.
Lichtausschnitt, Designfräsungen usw. im Türblatt nach Wahl des Kunden **ohne** Leistenrahmen.

Mit Ihrer All-inclusive-Bestellung können Sie aus einer der folgenden Optionen wählen:
(Weitere Ausführungen in Beschlagstechnik sowie 2-flg. mit ST, OL usw. auf Anfrage)

☐ **Preis: 649,- €***

GU Secury MR2 65/92/10
(manuelle 3-fach-Verriegelung)

☐ **Preis: 699,- €***

GU Secury Automatic 65/92/10 (automatische 3-fach-Verriegelung, kein E-Öffner möglich)

☐ **Preis: 839,- €***

GU Secury Automatic + A-Öffner 65/92/10
(automatische Verriegelung, motorische Entriegelung)

☐ **Preis: 1284,- €***

GU Secury Automatic
+ A-Öffner
+ Fingerprintersystem

* **Einmaliger Sonderpreis zzgl. ges. MwSt.**
+ (Verpackung 20,- € / Lieferung frei Haus)

VARIOTEC GmbH & Co. KG
Weißmarterstr. 3-5
D-92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: +49 9181 6946-0
Fax: +49 9181 6946-50
E-Mail: info@variotec.de
Internet: www.variotec.de

Firma _____ Ansprechpartner _____

Straße _____ PLZ/Ort _____

Telefon _____ Fax _____

E-Mail _____ Internet _____

Visitenkarte, Adresse

VARIOTEC GmbH & Co. KG | Weißmarterstr. 3-5 | D-92318 Neumarkt i.d.OPf. | Tel.: +49 9181 6946-0 | Fax: +49 9181 6946-50 | info@variotec.de | www.variotec.de

System:
- ☐ 52 mm (nur für Innenbereich geeignet)
- ☐ 68 mm
- ☐ 78 mm
- ☐ 85 mm
- ☐ 100 mm
- ☐ überfälzt
- ☐ beidseitig flächenbündig
- ☐ Nur außen flächenbündig (IV 85/64)

Blendrahmenaußenmaße:
Stockhöhe: _____ mm
Stockbreite: _____ mm
- ☐ DIN links
- ☐ DIN rechts
- ☐ innen öffnend
- ☐ außen öffnend

Achsmaße:
A1: _____ mm
A2: _____ mm
A3: _____ mm
A-A: _____ mm
A-B: _____ mm
F1: _____ mm
F2: _____ mm
S1: _____mm

Spezielle Anforderungen:
- ☐ Brandschutz (EI_2 30-C5)
- ☐ Rauchschutz (Sa-C5,S200-C5)
- ☐ Rauch- & Brandschutz ($_{(}EI_2$30-C5-S200)
- ☐ Schallschutz _____dB
- ☐ Ud-Wert:_____
- ☐ Einbruchschutz RC2
- ☐ Einbruchschutz RC3
- ☐ Holz-Alu
- ☐ Tür in Flucht & Rettungsweg
  - ☐ mit Fähigkeit zur Freigabe
- ☐ Mittelpfostenverstärkung

Blendrahmenholzart:
- ☐ Rotholz
- ☐ Lärche
- ☐ Kiefer
- ☐ Eiche
- ☐ Fichte
- ☐ _____

Bodenanschlüsse:



GU HTS 23.1

☐ für nach außen öffnende Türen



BKV 70/80/100T

☐ OKFF durchgehend
☐ mit Bodeneinstand
_____ mm



BKV 85 RS

☐ Renovierungsschwelle BKV



SchallEx L-15/30 WS

☐ Absenkdichtung[1]

[1] Achtung: Erfüllt nicht die Anforderung an Schlagregendichtheit für Außentüren!



Planet X3 & WESER ZERO

☐ Absenkdichtung[2]

[2] Nur in Kombination mit GU SECURY Automatic!

Oberflächen/Holzarten

Für deckende Oberfläche
Deckschicht
- ☐ MDF-Ext.
- ☐ Rotholz Finel.

Einleimer
- ☐ Rotholz
- ☐ Kiefer

Für bauseitiges Furnieren
☐ ja ☐ nein
(diagonal furniert)

Einleimer
_____

Für Lasuroberfläche
Deckschicht
- ☐ Meranti Finel.
- ☐ Lärche Finel.
- ☐ Kiefer Finel.
- ☐ Fichte Finel.
- ☐ Eiche MF

Einleimer
- ☐ Rotholz
- ☐ Lärche
- ☐ Kiefer
- ☐ Lärche
- ☐ Eiche

Rustikal
- ☐ astig
- ☐ sägerau
- ☐ vintage
- ☐ Altholz
- ☐ Küsteneiche
- ☐ Wildeiche
- ☐ Eiche Barrique*

*** zu beziehen über Scheba GmbH, 85283 Eschelbach (info@scheba.net)**

Design
- ☐ querfurniert
- ☐ bildfurniert Holzart:_____

☐ innen ☐ außen

Hinweis: Unterschiede in Farbe und Struktur zwischen Sperrholzoberflächen und Massivholz können auftreten und stellen keinen Beanstandungsgrund dar.

Beschläge

Haustürband überfälzt
- ☐ BAKA protect 4010 3D FD Topzink
- ☐ BAKA protect 4010 3D FD Edelstahl

Objektband
- ☐ VX7939/160 3D FD MSTS Edelstahl

Haustürband flächenbündig
- ☐ VX 7859-160 FD Edelstahl (Band sichtbar)
- ☐ Tectus 640 3D A8 (verdeckt liegend)
- ☐ VX 7729/160-4 HA (Holz-Alu, außen öffnend)

Bandseitensicherung
- ☐ KFV Typ 8042

Silikondichtung
☐ schwarz ☐ grau ☐ weiß ☐ beige

Verriegelungssysteme
- ☐ 65 mm ☐ 80 mm Dornmaß
- ☐ GU SECURY MR2 (manuelle 3-fach-Verriegelung)
  - ☐ mit Sperrbügel (Türspaltsicherung)
  - ☐ E-Öffner

Hinweis: wird keine Auswahl zum Dornmaß getroffen, wird Dornmaß 65 mm gefertigt!

- ☐ Anpressdruckbeschlag Syring
- ☐ GU SECURY Automatic (automatische/mechanische Verriegelung)
  - ☐ A-Öffner (motorische Entriegelung)
  - ☐ TE mit Tagesentriegelung + Austauschstück TOE Nr. 5 mit Dreiecksfalle
- ☐ Verriegelungssysteme für Türen in Flucht & Rettungswegen nach DIN EN 179 und 1125
  - ☐ Panikfunktion E
  - ☐ Panikfunktion B

Drückerlochbohrung: ☐ nur innen ☐ durchgehend

Obentürschließer: ☐ aufgesetzt mit Gleitschiene ☐ integriert

Verriegelung Standflügel
- ☐ Kantenriegel (2 x)
- ☐ Treibriegelschloß BKS 1899
- ☐ Treibriegelschloß BKS 2189 (Vollpanik bei 2-flgl.)

Stromüberträger
- ☐ Kabelübergang eff-eff, verdeckt liegend, steckbar, 10-polig
- ☐ kabellos Secure Connect 200
- ☐ kabellos Secure Connect 50

☐ **ekey Set Fingerprint**
ekey-Set Scanner + Kabelübergang inkl. integr. Steuereinheit (1 Relais) für Montage im Türblatt

Skizze (Lichtausschnitte, Designfräsungen) (AUßENANSICHT)

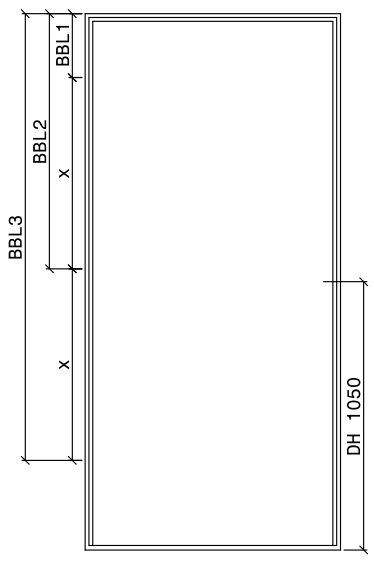

Lichtausschnitte
☐ 2-seitige Verleistung innen + außen ☐ 1-seitige Verleistung innen ☐ ohne Lichtausschnitt



Glashalteleisten (Profil 39 lose Stangenware; ab Profil 40 gefügter Rahmen)
☐ Profil 39 ☐ Profil 40 ☐ Profil 41 ☐ Profil 42 ☐ Profil 43 ☐ Sprosse 40 ☐ Sprosse 42 ☐ Sprosse 43

Glasdicke: _____mm Holzart: ☐ Meranti ☐ Lärche ☐ Kiefer ☐ Fichte ☐ Eiche
Vorlegeband innen _____ mm
außen_____ mm
mit Silikonfalz ☐ Ja ☐ Nein

☐ Wetterschenkel 80 x 30 mm ☐ Kranzprofil

Designfräsungen ☐ außen ☐ innen
☐ Smartline 18 mm ☐ Smartline 8 mm ☐ V-FUGE 90° (Tiefe 2 mm) ☐ Abplattung Füllungsoptik ☐ Schattennut 10 mm ☐ mit Aufsatzleisten

☐ Spionlochbohrung Höhe:_____ (Normhöhe 1400 mm ab UKTB) ☐ Sockelblech (Edelstahl 1,5 mm; eingelassen)
Durchmesser:_____ Höhe:_____

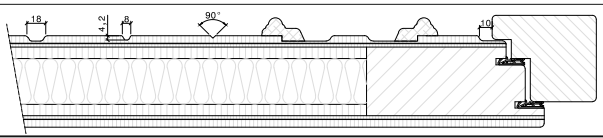

Die all-inclusive Checkliste einfach online ausfüllen unter: www.variotec.de ⇧ Türenkonfigurator

Stand: September 2019