

All-inclusive Bausatz

Bauelemente fachgerecht weiterverarbeiten (geänderte **DIN 68800 Teil 1 + 3**)


VARIOTEC Blendrahmenkonstruktion werden zerlegt geliefert.

Der Blendrahmen ist kundenseitig fachgerecht zu verleimen. Die Festlegung welches Holzschutzmittel verwendet wird und ebenso die Art- und Ausführung der Verklebung der Eckverbindung ist mit dem jeweiligen Oberflächensystemgeber eigenverantwortlich abzustimmen und auszuführen.


Wir weisen darauf hin, dass die Rahmeneinzelteile

vor dem Verleimen mit einem geeigneten Holzschutzmittel zu behandeln sind.

Hintergrund ist die geänd. **DIN 68800 Teil 1 + 3**, welche diesen vorbeugenden Holzschutz für maßhaltige Außenbauteile vorgibt.

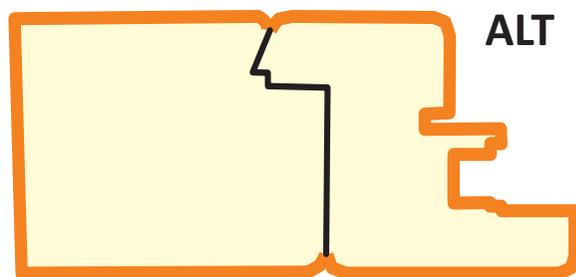

Kein Schutz im Inneren der Eckverbindung

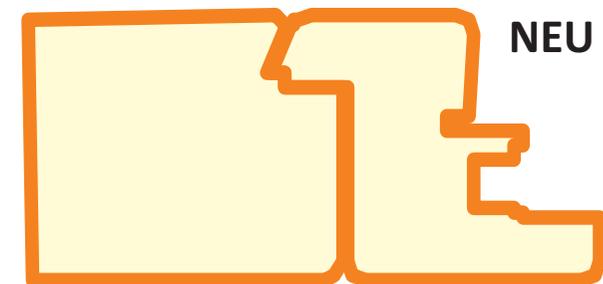

Schutz im Inneren der Eckverbindung